



Obecný katalog

Výpis výrobků na stavbu domů Nepomuk



1. Venkovní prostory - příchod


Branka

Ocel. konstrukce žárový pozink š.100cm

Rám jeklový uzavřený profil, průměr 40 x 40 mm

Výplň svař., oko 50 x 200 mm, síla drátu 5 mm

Kování / zámek FAB – vložka FAB

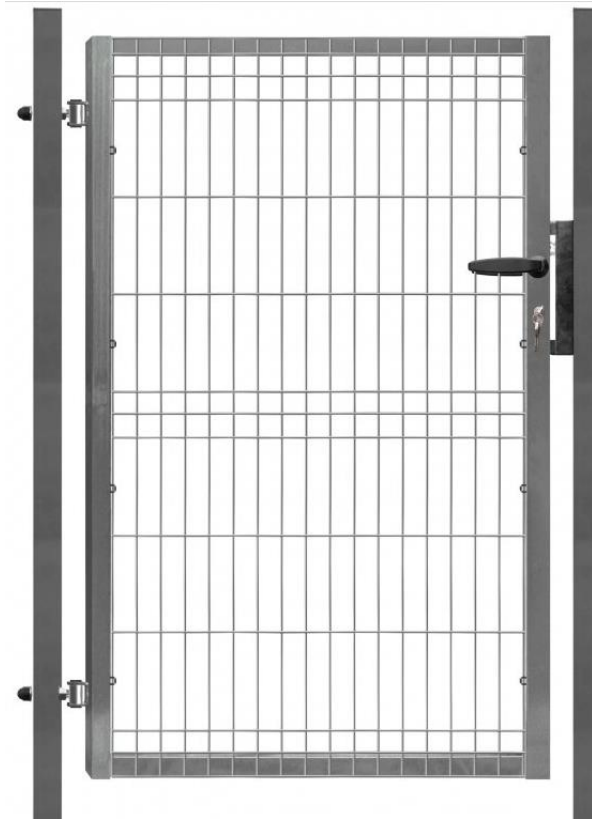

Poštovní schránka Richter Czech
Vhodná pro použití i do sestav – 3ks
Rozměr š/v/h: 360 x 310 x 90 mm
Barva: antracit matná (AM)



Vstupní zvonkové tablo 2N 9137131CU IP Vario 3x1 tlačítko+kamera

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

9137131CU 2N Helios IP Vario dveřní interkom 9137131CU, 3x1 tlačítko + [kamera](#), možnost doplnit čtečku. Jedná se o variabilní komunikační systém podporující jak přenos hlasu, tak videa. To vše v IP prostředí za pomoci protokolu SIP.

Napájení

802.3af (PoE)
48 V / 380 mA DC
nebo adaptér
230 V10%, 50/60 Hz / 12V DC
Jednosměrné napájení 12 V / 2A DC

Signalizační protokol

SIP

Počet hlasových kanálů

2

Audio kodeky

G.711 PCM, 64 kbps
G.729

Video kodeky

H.264, 64 - 2048 kbit/s
H.263
H.263+

Rozhraní

Ethernet
Konektor - svorkovnice
Přenosová rychlost 10/100 BASE-T

Relé výstupy

Maximální napětí 30 V DC
Maximální proud 1 A DC

Aktivní výstup spínače

10V - 14V DC/700mA

Rozměry

210x100x29 mm (v×š×h)

Hmotnost

max. 500 g

Provozní teplota

-20 až +55 °C

Úroveň krytí

IP 53



C) Bytový zvonek + RFID

Dveřní stanice **IP** pro jednu účastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou. Disponuje barevnou kamerou **2,0 Mpix CMOS 1/2,8"** s WDR (120 dB), integrovaným mikrofonom, reproduktorem a **čtečkou RFID** karet (13,56 MHz). Možnost ovládní dvou zámků, venkovní provedení **IP65**, rozvod po běžné **Cat5 TCP/IP** síti, šifrovaná komunikace, plastové provedení, možnost ukládání snímků návštěvníků na FTP. Mezi další přednosti patří **česká webová správa, české doprovodné audio** a možnost zanechat vzkaz, pokud nikdo hovor nezvedá. Češtinu je nutno dohrát pomocí firmware. Dokáže také spustit **alarm při násilném otevření** dveřní stanice.



INTERNÍ



přístupový bod s vysokým výkonem s centrálním řízením přes UniFi Controller.
Přenosová rychlost až 1733 Mbps na frekvenci 5 GHz
až 300 Mbps na kmitočtu 2.4 GHz
Podporuje 4x4 Multi-User MIMO, čtyřproudou technologii 802.11ac Wave 2.
Kompatibilita s PoE 802.3af/802.3at.
Rozhraní: 5 x 10/100/1000 ethernetové porty

EXTERNÍ



Technická specifikace :

BEST – KARO venkovní betonová dlažba

BARVA: PŘÍRODNÍ

POVRCH: STANDARD

Hladký, dále neopracovaný povrch, nenasákavý.

Vizuální podoba:



Obrubník:

BEST – LINEA

BARVA: PŘÍRODNÍ

POVRCH: STANDARD

VÝŠKA: 25 cm

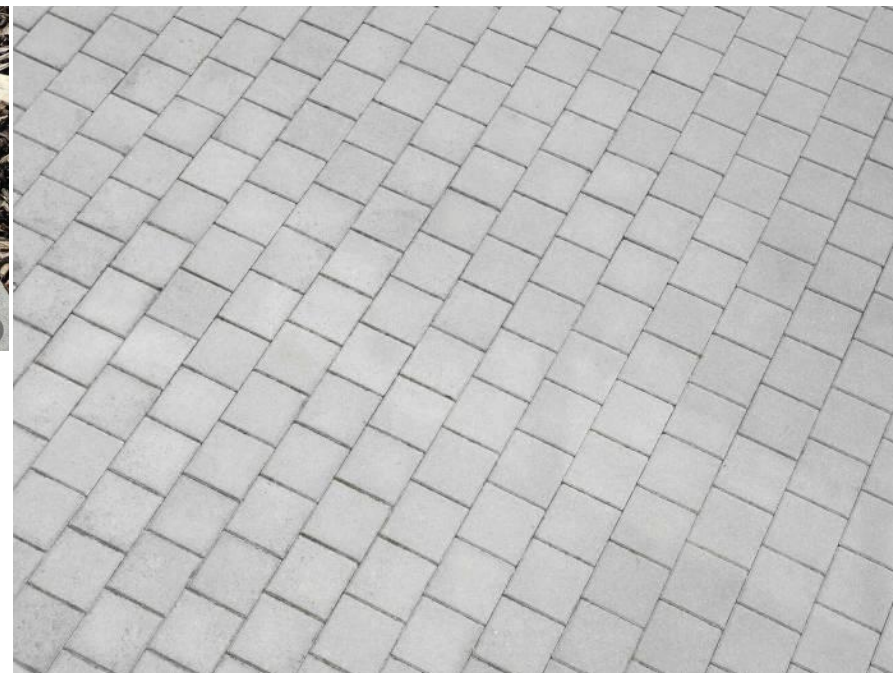

název	skladebné rozměry			počet	množství		spotřeba	hmotnost		poznámki
	mm				ks/vrstva	m ²		ks/m ²	kg	
	výška	délka	šířka		vrstva	paleta		vrstva	paleta	
BEST - KARO	60	200	200	24	0,96	11,52	25,00	123	1476	1 paleta = 12 vrstev
BEST - KARO	80	200	200	24	0,96	9,60	25,00	163	1630	1 paleta = 10 vrstev

Technická specifikace :

Venkovní dlažba BEST – VEGA

BARVA: PŘÍRODNÍ

POVRCH: STANDARD

výška 100 mm pro plochy se zatížením max. do 3,5 t.

Rozměr 600 x 400 mm s vnitřními otvory 90 x 90 mm

Vizuální podoba:



CCTV systém

4megapixelová venkovní/interní IP síťová kamera, komprese videa **H.265+**, snímač CMOS 1/3" s progresivním skenem, rozlišení 2688 x 1520, citlivost až 0,008 Luxů, objektiv f=2,8 mm, úhel záběru horizontálně 102°, vertikálně 55°, WDR, **IR přísvit do 10/30 m**, ICR, BLC, HLC. 1x LAN, microSD slot, dual streaming, RTSP, ONVIF, voděodolná **IP67**, antivandal **IK10**. Napájení DC 12 V nebo **PoE 802.3af**.



Technická specifikace :

LED Venkovní lampa SALIX 1xLED/6W/230V IP44

Vizuální podoba:

Parametry

Výrobce	①	Greenlux
Materiál	①	kov; plast
Barva	①	antracit
Patice	①	Integrovaný LED modul
Počet žárovek	①	1
Žárovky součástí balení		ANO (LED)
Barva světla	①	Denní bílá
Teplota chromatičnosti	①	4000 K
Příkon zdroje	①	6 W
Ekvivalent klasické žárovky		30 W
Max. příkon zdroje	①	6 W
Celkový příkon svítidla		6 W
Světelný tok celkový	①	400 lm
Funkce		LED technologie
Průměrná životnost zdroje		25000 h
Úhel vyzařování		360 °
Index podání barev (CRI)		80 Ra
Výška		450 mm
Šířka		80 mm
Délka		127 mm
Hmotnost		0,8 kg
Stupeň krytí (IP)	①	IP44
Napětí		230 V
Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem	①	1
Energetická třída		A+
Záruční doba		36 měsíců



Technická specifikace :

Květináč BLOCK

60x60 sklolaminát, antracit

Lanková síť pro popínavé rostliny,
Nerez

Vizuální podoba:



Parkování





2. Přístavek

Technická specifikace :

Venkovní omítka

Hrubá vápenná omítka je jednovrstvá omítka tloušťky 15 až 20 mm.

Barva světle šedá

Obklad (vstup, přístavky)

Cembrit Plank

barva: CP 180s anthracit

Vizuální podoba:




Technická specifikace :

Nutný návrh/rozkreslení výrobku

Atyp. výroba jako součást přístřešku:
Ocelový rám žár. pozinkovaný
Obklad (vstup, přístavky)
Cembrit Plank
barva: CP 180s anthracit

Vizuální podoba:

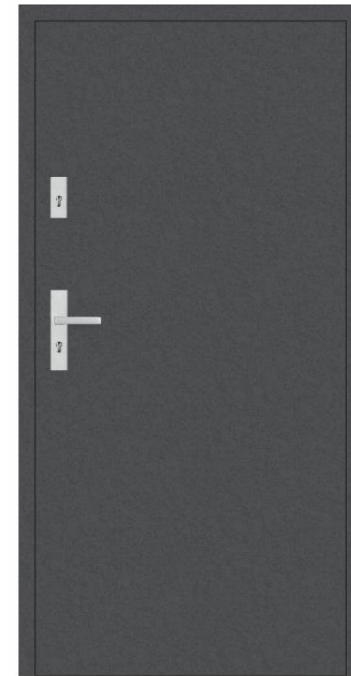

Technická specifikace :

Nutný návrh/rozkreslení výrobku

Ocel jeklová konstrukce

Žárový pozink

Obklad desky Cembrit – barva anthracit

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

dřevěný záklop OSB desky
PRECIT trapézový plech H12
antracitová šedá
2000 x 910 x 0,4 mm

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Kovový šroubovaný regál
pozinkovaný
180 cm x 90 cm x 40 cm

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Stojan na kola Jihlava 70

robustní ocelová konstrukce, velká kotvící plocha
kola jsou umístěna na zeď pod úhlem 70°
díky zinkování chráněn proti korozi
vhodný pro všechny typy kol s různými šířkami pláště
ochranu ráfku zajišťuje plastový návlek v červené barvě
doporučené umístění závěsu 2.000 mm od země (podlahy)
doporučená vzdálenost mezi jednotlivými stojany je 650 mm

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Nutný návrh/rozkreslení výrobku

Bude součástí řešení vnějších úprav okolí domu

Zahradní kůlna na dříví pozinkovaná ocel
163x83x154 cm antracit





3. Společný vstup do domu

Technická specifikace :

Viz. dodávka oken / balkon.dveří

Vchodové dveře plastové

barva antracit / dřevo – bude upřesněno

Těsnění: Kompresní těsnění po celé délce zevnitř, Výplň:

Sendvičová výplň

Kování -

Zámek -

Vizuální podoba:




Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Nutný návrh/rozkreslení výrobku

Společná pergola/střecha nad parkovacími stánými

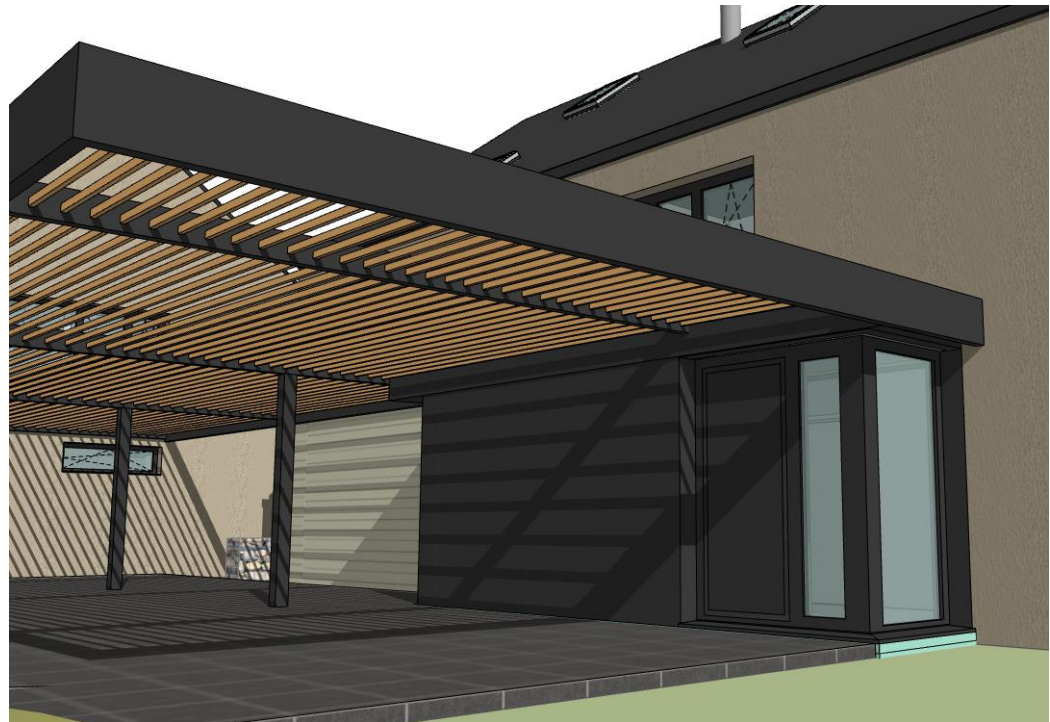

Technická specifikace :

Dlažba Fineza Cementum
šedá 60x60 cm

keramická dlažba

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Stěny - štuková omítka bílá

Stropy - štuková omítka bílá / malba na SDK

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítilno LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: [EGLO](#) světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená






4. Vstup do bytu

Technická specifikace :

- Vstupní dveře jednokřídlé, plné, hladké, dovnitř otvíravé
- Sapeli ELEGANT 10, CPL Laminát
- Rozměr dveří 800 mm
- Barva CPL hladká bílá
- Kování bezpečnostní
 - Klika Sapelli M9, klika/koule, broušený nerez
 - Bezpečnostní vložka 7x7 základní bezpečnost
- Práh 80 cm
- Zárubně obložkové; na koso
- Speciálně protipožární
- **Kulatá Rozeta !**

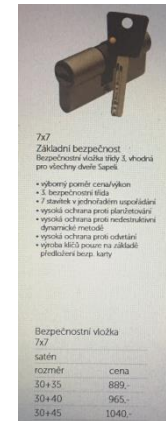

C) Bytový zvonek + RFID

Dveřní stanice **IP** pro jednu účastnickou instalaci s přímou tlačítkovou volbou. Disponuje barevnou kamerou **2,0 Mpix CMOS 1/2,8"** s WDR (120 dB), integrovaným mikrofonom, reproduktorem a **čtečkou RFID** karet (13,56 MHz). Možnost ovládání dvou zámků, venkovní provedení **IP65**, rozvod po běžné **Cat5 TCP/IP** síti, šifrovaná komunikace, plastové provedení, možnost ukládání snímků návštěvníků na FTP. Mezi další přednosti patří **česká webová správa, české doprovodné audio** a možnost zanechat vzkaz, pokud nikdo hovor nezvedá. Češtinu je nutno dohrát pomocí firmware. Dokáže také spustit **alarm při násilném otevření dveřní stanice**.



Bytový LCD display

Komfortní barevný **TFT 7"** bytový monitor s dotykovou obrazovkou a dotykovými tlačítky. Rozlišení **800 x 480**, interkom, paměť pro nahrávání obrázků a videa (nutné vložit microSD), české OSD menu (čeština se nahraje lokalizačním firmware). Monitor je určen pro IP domovní systém. Rozvod po běžné datové **TCP/IP síti**, šifrovaná komunikace, 6 alarmových vstupů, **české menu**, napájení **12 V** nebo **PoE pasivní** pomocí pasivního switchu.

Umožňuje připojit až 8 (při zadání z menu monitoru) nebo až 20 (při zadání z webové správy dveřní stanice) IP kamer či kanálů DVR/HCVR/NVR Dahua. Může být přiřazeno až 20 dveřních stanic. **Podpora SIP** (po přehrání speciálním firmware).

Možnost zobrazení IP kamery při zvonění dveřní stanice (nutné nahrát upravený firmware).



Technická specifikace :

Dlažba Fineza Cementum
šedá 60x60 cm

keramická dlažba

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Stěny - štuková omítka bílá
Stropy - štuková omítka bílá / malba na SDK

omyvatelný nátěr

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: [EGLO](#) světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená





5. Technická místnost

Technická specifikace :

- Jednokřídlé, plné, hladké
- Sapeli Elegant Komfort
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové –
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek – klíč nebo bez nebo wc
- Práh ne
- Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso
- Odkaz:

Vizuální podoba:



Klika Lucy 430 Kč MCO

Podlaha do společných prostor

Technická místnost

Technická specifikace :

Dlažba Fineza Cementum
šedá 60x60 cm

keramická dlažba

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Stěny - štuková omítka bílá
Stropy - štuková omítka bílá / malba na SDK

omyvatelný nátěr

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená





Technologie

Vitocal 222-S, 400 V Splitové, reverzibilní tepelné čerpadlo vzduch/voda Vitocal 222-S, s integrovaným zásobníkem TUV

Technická specifikace :

Verze AWBT-E-AC 221.C, s elektrickým průtokovým ohřívačem 9 kW as funkcí chlazení.

- Tepelné čerpadlo vzduch/voda s topnými výkony od 4,7 do 13,6 kW, při A7/W35.
- Inverter kompresor umožňuje přesné přizpůsobení výkonu aktuální potřebě tepla/chladu.
- Nízké provozní náklady díky vysokým výkonovým číslům COP(Coefficient of Performance) podle EN 14511 až 5,0 při A7/W35.
- Maximální výstupní teplota vody až 60 °C i při -10 °C.
- Vysoký komfort teplé pitné vody díky integrovanému zásobníku o objemu 210l.
- Komfortní díky reverzibilní funkci vytápění/chlazení.
- Vysoká účinnost při částečných provozních zatíženích.
- Nízká hlučnost díky regulovatelným otáčkám ventilátoru a kompresoru.
- Není nutná žádná ochrana proti zamrznutí systému.
- Jednoduše ovladatelná regulace Vitotronic 200.
- Nízké investiční náklady.
- Jednoduchá a levnější montáž bez velkých stěnových průrazů.
- Uvedení do provozu technickou službou Viessmann.

Vizuální podoba:




Technická specifikace :

- Samostatná konzole pro tepelné čerpadlo
- nosnost 70 kg
- 780x450x400 mm
- Antivibrační silentbloky

Vizuální podoba:



Rozdělovač topných okruhů Easyflow, termostaty a trubky v kvalitě high-tech jsou důležitými prvky moderních plošných topení

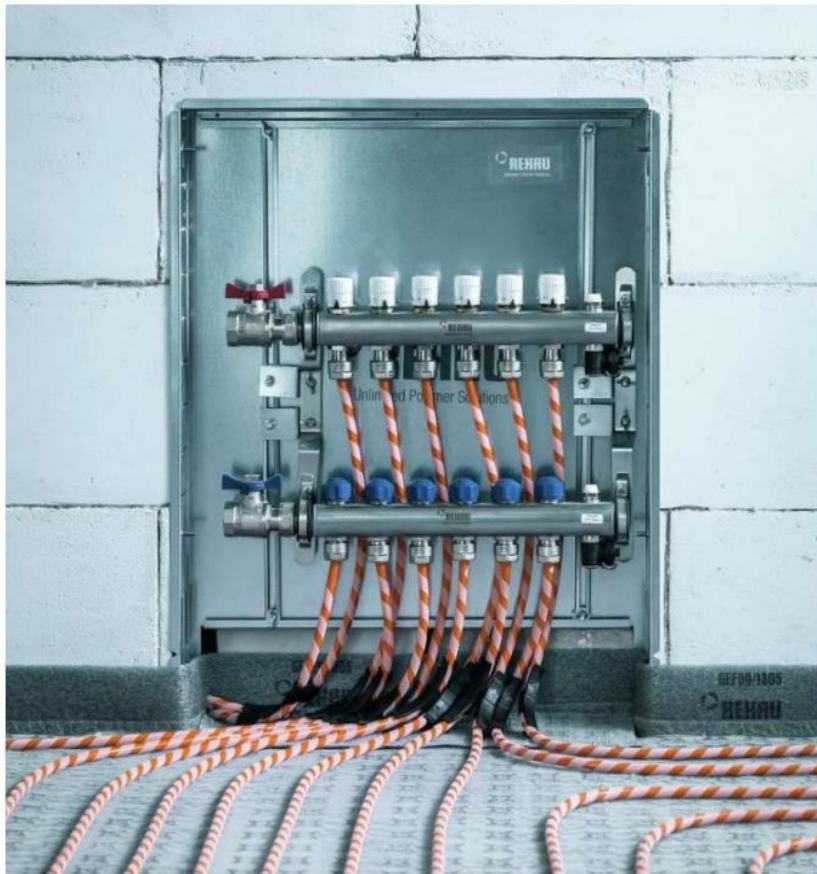

Místo otevřené pece dodávají teplo pro vaše plošné vytápění REHAU nejmodernější topné systémy. Předehřátá voda teče k tzv. rozdělovači topných okruhů, což je zařízení pro rozdělování tepla, které je umístěné na nenápadném místě buď na zdi, nebo v decentní nízké skřínce. V něm se rozděluje teplá voda podle požadavků.

Vaše přednosti moderního plošného vytápění!



Podlahové vytápění

- postará se o teplo od nohou
- je možné velkoplošné provedení

Stropní vytápění

- maximální využití plochy
- beze ztrát způsobených přídavnými materiály, jako např. koberci
- vhodné pro omezení v oblasti podlah



Stěnové vytápění

- vhodné obzvláště pro nízkoenergetické domy
- optimální kombinace s regenerativními energiemi
- bezproblémová dodatečná instalace
- pro každou výšku místnosti
- je možné bodové vyzařování tepla, např. u sedacích sestav



Technická specifikace :

Termický servopohon pro ovládání ventilů na vratném potrubí REHAU rozdělovače, bez napětí zavřeno. Ukazatel zdvihu s kontrolou úpravy na vrchní straně servopohonu. Jednoduchá montáž nasunutím na adaptér ventilu. „Funkce prvního otevření“ pro provoz plošného vytápění během stavby (před montáží prostorových termostatů) Možnost použití na různé ventily pomocí adaptéru.

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Prostorový termostat NEA - volitelně

Teplotu, kterou si přejete, určujete individuálně v každé místnosti – pomocí prostorového termostatu NEA v ušlechtilém designu a se snadnou obsluhou. Termostat řídí rozdělovač topných okruhů a řídí, kolik teplé vody proudí do položených trubek. NEA je kompatibilní se všemi typy plošného vytápění.



Technická specifikace :

Pro zapojení prostorových termostatů a termopohonů. Určeno pro prostorové termostaty Nea H a Nea HT a Nea HCT. Integrované řízení oběhového čerpadla. Bezšroubové zapojení pomocí svorek. Integrovaná pojistka. Pro montáž na DIN lištu nebo přímo na stěnu.

Základní informace

- Barva spodního dílu: černošedá RAL 7021
- Barva horního dílu: světlešedá RAL 7035
- Rozměry výška x hloubka x délka: 90 x 50 x 326,5 mm
- Pro provedení 24 V je potřeba objednat síťové trafo 24 V (č. výr. 13152981001)
- Max. počet termostatů: 10
- Max. počet termopohonů: 18

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Zásobník pro akumulaci topné vody
Vitocell 100-E/-W typ SVW
K akumulaci topné vody ve spojení s
tepelnými čerpadly.
Provedení dle normy DIN 4753. Objem
zásobníku: 200 litrů

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Nejčastější využití ohřivačů vody

Ohřev TUV celoročně topnou vodou z tepelného čerpadla

Objem (l) 440

Hmotnost (kg) 203

Výška ohřivače (mm) 1 921

Průměr ohřivače (mm) 700

Max. provozní tlak nádoby (MPa) 1

Max. provozní tlak výměníku (MPa) 1

Max. teplota topné vody (°C) 110

Max. teplota TUV (°C) 90


Výhřevná plocha výměníku (m²) 6,2

Objem výměníku (l) 43

Výkon výměníku při tep. spádu - 50/55 °C (kW) 23


TUV- teplá užitková voda

Vizuální podoba:

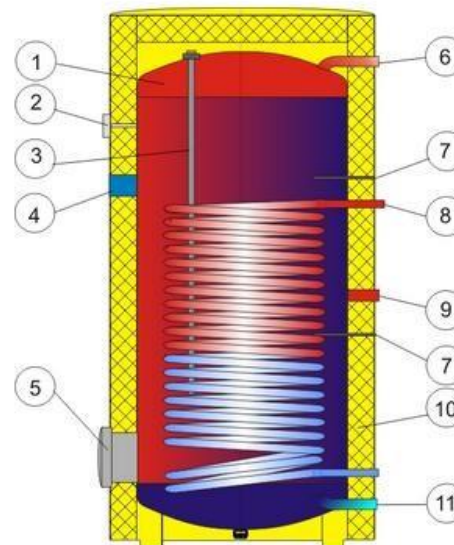

Popis OKC 300,400,500 NTR/HP

- 1 Smaltovaná nádoba
- 2 Indikátor teploty
- 3 Anoda
- 4 Otvor pro přídavné topné těleso G1 1/2"
- 5 Revizní otvor
- 6 Výstup teplé vody
- 7 Jímky čidel
- 8 Trubkový výměník
- 9 Cirkulace
- 10 Plášť ohřivače+tepelná izolace
- 11 Vstup studené vody

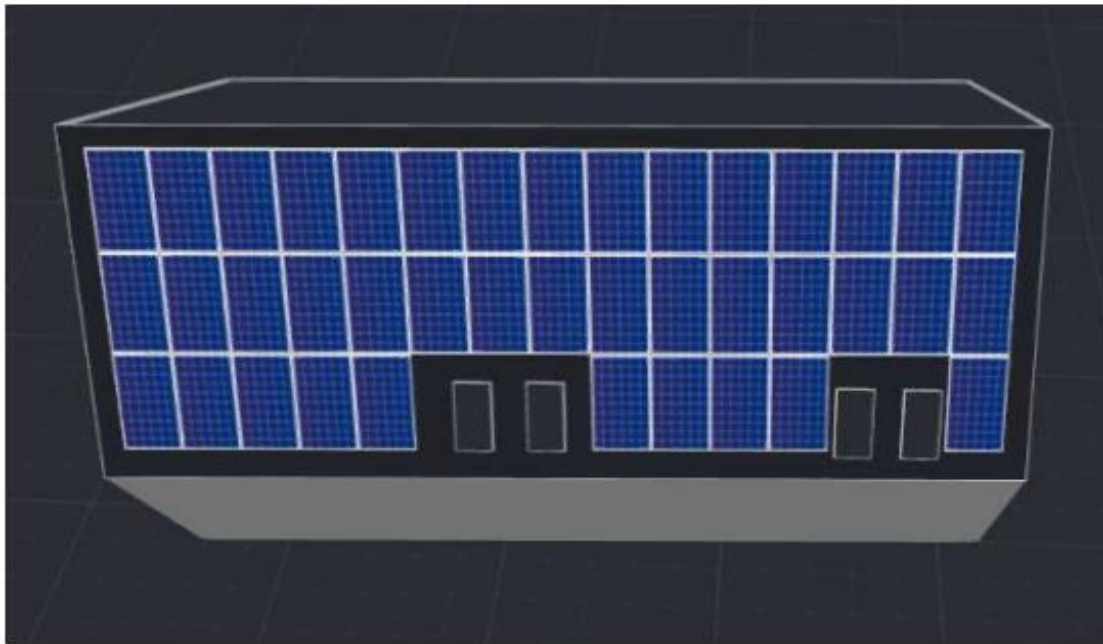

ROZSAH CENOVÉ NABÍDKY

40 ks 500 Wp panelů **SWISS SOLAR**, 20 kWp (záruka na výkon 30 let, produktová záruka 20 let viz podmínky výrobce Swiss Solar AG).

2 ks Třífázový střídač **Solax X3-Hybrid G4 10.0-D** (produktová záruka 5 let viz podmínky Solax Power)

8 ks Baterie **Baterie Solax Triple 5,8 kWh (46,4 kWh)** - více než 6000 cyklů


2 ks **WallBox – elektronabiječka**

Montážní materiál a příslušenství

Technická specifikace :

- Typ článků Monokrystalické
- Výkon Pmax (Wp) 495 - 500
- Účinnost (%) až 21,06
- Hmotnost (kg) 26
- Délka (mm) 2094
- Šířka (mm) 1134
- Tloušťka (mm) 35
- Výkonová tolerance -0 / +5W
- Výrobce Swiss Solar
- Barva pozadí černá
- Počet článků 132

Vizuální podoba:

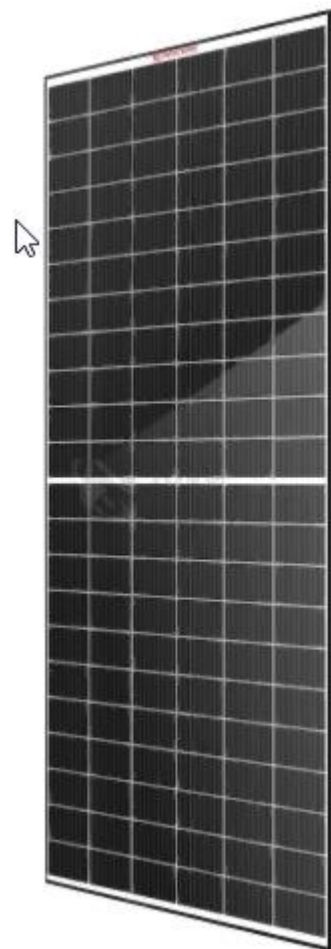

Technická specifikace :

třífázový měnič se zálohováním do baterií, 2 MPPT, Wi-Fi nebo RS485 monitoring, součástí balení jsou CT trafo 3x100A/33.33mA pro nepřímé měření a WIFI dongle 3.0, hybridní provoz, jmenovitý výstupní výkon 10 000 W, krytí IP 65


Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Technické parametry	T30	T58 Master	T58 Slave
Jmenovité napětí (V)	102,4	115,2	115,2
Jmenovitá kapacita (kWh)	3,1	5,8	5,8
Max nabíjecí/vybíjecí proud (A)	30	30	30
Hmotnost, váha (kg)	34,5	72,2	68,5
Cyklická životnost (90% DOD)	6000	6000	6000
Rozsah provozních teplot (°C)	-30 ~ 50*	0 ~ 50	0 ~ 50
Doporučená provozní teplota (°C)	5 ~ 48	5 ~ 48	5 ~ 48
Rozšiřitelnost (ks)	4	1	3 / 8**
Záruka (roky)	10		

Vizuální podoba:

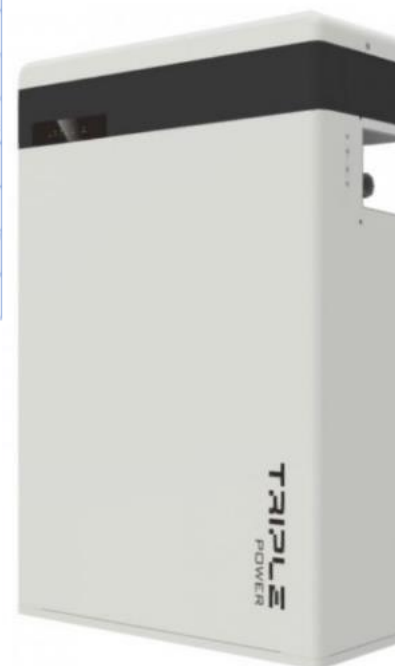

Technická specifikace :

odolná AC nabíjecí stanice se dvěma kabely Typu 2, která je určena pro nabíjení všech elektromobilů na trhu EU střídavým proudem (AC). Dokáže nabíjet dva elektromobily zároveň, každý příkonem až 22 kW. **Pro zkrácení času dobití umí stanice dělit příkon mezi dvě nabíjená vozidla dle jejich potřeby.** Stanici (Wallbox) lze namontovat na zeď nebo na profil, který je kotvený do země (pole mount). DoubleBox lze využívat ke komfortnímu nabíjení ve firmách nebo také v bytových domech. Díky robustní konstrukci a stupni krytí IP66 je odolná a vhodná pro venkovní použití na firemních nebo veřejných parkovištích.

Vizuální podoba:





6. WC

Technická specifikace :

Bodové osvětlení koupelna/předsíň :

Svítlidlo LED Panlux 12 W

světelný tok 1 020–1 140 lm, barva světla 3 000–6 000 K, úhel vyzařování 120 °, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 12 W, krytí IP 44, třída ochrany II, montáž vestavná

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Jednokřídlé, plné, hladké
- Sapeli Elegant Komfort
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové –
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek –rozeta
 - Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso

Vizuální podoba:




Klika Lucy 430 Kč MCO

Technická specifikace :

Dlažba
EBS Fox dlažba 29,8x59,8 ivory
Světle béžová

Vizuální podoba:

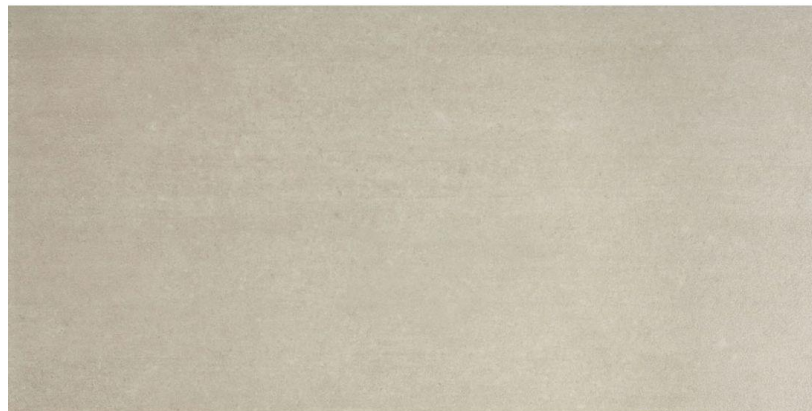

Technická specifikace :

Lišta ukončovací 12,5/250 tvar L, nerez kartáčovaná


Ukončovací lišta tvar L, nerez kartáčovaná,
výška 12,5 mm, délka 250 cm

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Závěsný systém geberit
- Geberit Modul pro zadržování s výplní, tlačítko bílé

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

Závěsné WC

- Jika Dino WC závěsné, Rimless

Sedátko

- EBS wc sedátko slim softclose

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

2. Řešení pro wc v koupelně – samostatná podomítková baterie k wc

- Hansgrohe Solid Baterie sprchová podomítková, bez boxu
- Vývod sprchy s držákem
- Hansgrohe Sprška bidette včetně hadice 160 cm
- Hansgrohe Fixfit Vývod sprchy chrom

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Háčky na ručník -
- Bemeta Oval OVAL dvojháček 85x40x50 mm, chrom
- Držáky na kelímky na zubní kartáčky - Bemeta Omega dvojitý držák skleniček, chrom
- Držák na ws štětku
- Držák na toaletní papír
- Zásobník na toaletní papír
- Košík do sprchy na mýdlo
- Bemeta Cytro Polička drátěná
- Žebřík na sušení prádla

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Zrcadlo

LED zrcadlo do koupelny Lina 60 x 80 cm IP44

Detaily výrobku: Osvětlení integrované

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Laufen Pro S umývatko 36 x 25 cm s otvorem bílé

Vizuální podoba:





7.Kuchyň

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm
Dekor/ vzor: Lamela landhaus



Technická specifikace :

- Jednokřídlé, prosklené, hladké
- Sapeli Talia
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové –
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek –rozeta
 - Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: [EGLO](#) světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Klasický bílý vzhled, který působí příjemným dojmem a obstojí ve zkoušce času. Orámovaná dvířka ENKÖPING jsou pokryta odolnou fólií s jemnou texturou dřevních vláken, která jim dodává autentický, hřejivý dřevěný charakter.





Kuchyňské linky verze 2

Dvířka BODBYN mají zešíkmený panel, který dává obvodu tradiční vzhled. Jemný odstín šedé dodá kuchyni sofistikovanou barvu.

Lakovaná dvířka jsou hladká a bezspár, odolná vůči vlhkosti a skvrnám a snadno se udržují čistá.



Skanska vzor

Vizuální podoba:

- Úchytky – TYDA




Nástěnný panel za linku

SIBBARP

**Nástěnný panel na míru, vzor dub/laminát1
m²x1.3 cm**

Nástěnný panel je vyrobený na míru vaší kuchyni.
Zvolte si vhodnou délku (max. 300 cm bez spojů)

Vizuální podoba:

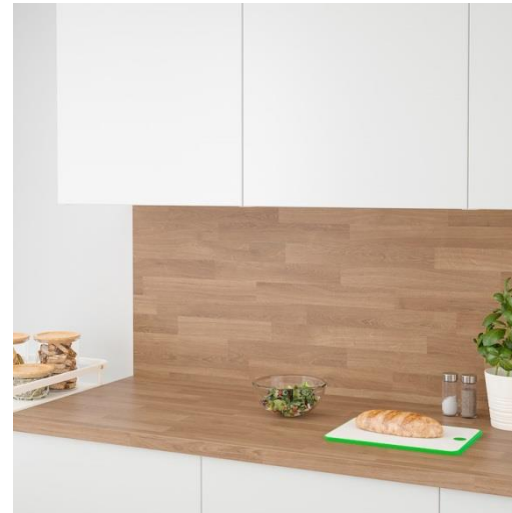

Technická specifikace :

Sporák – indukce 4 plotýnka

Trouba – standard elektrolux

Myčka – 60cm

Digestoř – uhlíková

Lednice + mrazák – vestavěná

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

- Barva - H3303 ST10 Dub Hamilton přírodní
- Povrch - Lamino

Vizuální podoba:





8.Obytná místnost

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm
Dekor/ vzor: Lamela landhaus



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Krbová kamna

Litinová krbová vložka KAWMET W9 ECO – 9,8kW

Technická data:

- materiál: šedá litina
- výkon: 9,8kW
- energetická třída: B
- energetická účinnost: 66%
- rozměry: 680x490(520)x380 mm
- rozměry okna: 504x317x4 mm
- rozměry topeniště š/h/v : 540x270x325 mm
- průměr komínového vývodu: 180 mm
- komínová klapka: ANO
- deflektor: ANO
- zdvojené stěny topeniště
- regulace přívodu vzduchu : ANO
- ECODESIGN: ANO
- bezpečností zábrana topeniště: ANO
- externí přívod vzduchu: NE





9.Terasa

Technická specifikace :

Dřevo borovice tlakově impregnované

- Modřín, přírodní barva

Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Nutný návrh/rozkreslení výrobku



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Nutný návrh/rozkreslení výrobku



Technická specifikace :

Vizuální podoba:





10.Prostor před terasou

Technická specifikace :

Gabionové koše

Kombinace:

plněné koše / kámen

prázdné koše / zeleň

Vizuální podoba:





11.Schodiště do patra

Technická specifikace :

Vnitřní schody dřevěné plné schodnicové
masiv dub
madlo dřevěné

Vizuální podoba:





12.Koupelna v patře

Technická specifikace :

- Jednokřídlé, plné, hladké
- Sapeli Elegant Komfort
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové –
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek –rozeta
 - Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso

Vizuální podoba:




Klika Lucy 430 Kč MCO

Technická specifikace :

Dlažba
EBS Fox dlažba 29,8x59,8 ivory
Světle béžová

Vizuální podoba:

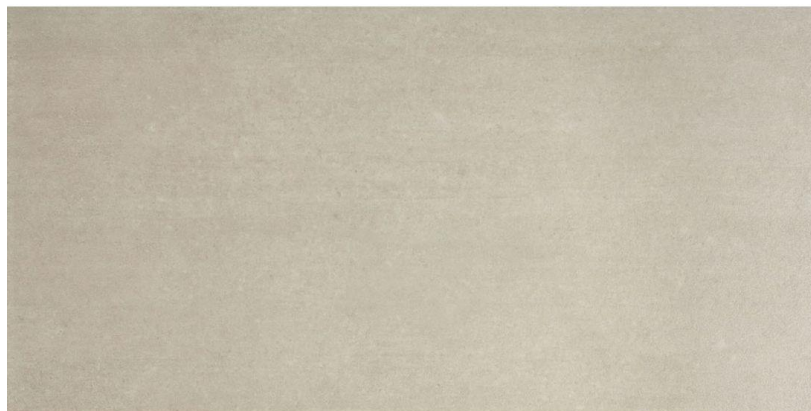


Technická specifikace :

Lišta ukončovací 12,5/250 tvar L, nerez kartáčovaná

Ukončovací lišta tvar L, nerez kartáčovaná,
výška 12,5 mm, délka 250 cm

Vizuální podoba:

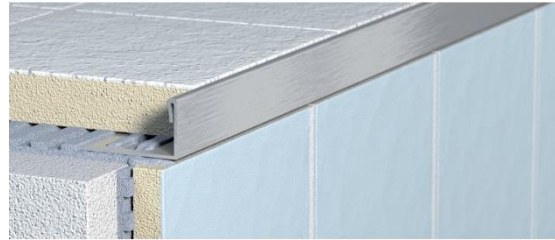

Technická specifikace :

Zrcadlo

LED zrcadlo do koupelny Lina 60 x 80 cm IP44

Detaily výrobku: Osvětlení integrované

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Bodové osvětlení koupelna/předsíň :

Svítidlo LED Panlux 12 W


světelný tok 1 020–1 140 lm, barva světla 3 000–6 000 K, úhel vyzařování 120 °, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 12 W, krytí IP 44, třída ochrany II, montáž vestavná

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Závěsný systém geberit
- Geberit Modul pro zadržování s výplní, tlačítko bílé

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

vana

- Vana 1700x700
Aqualine Doubrava Obdélníková vana 170x70 cm, bílá A1770
- Vana 1600x700 Aqualine Doubrava Obdélníková vana 160x70 cm, bílá A1670

- *zástěna*
- EBS Zástěna 75x145 vanová otevírací

baterie

- *Ravak Puri Vanová nástěnná baterie*

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Hansa, serie Viva, ruční sprcha
- EBS sprchový set 5jet
- podomítková baterie totožná s WC

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

2. Řešení pro wc v koupelně – samostatná podomítková baterie k wc

- Hansgrohe Solid Baterie sprchová podomítková, bez boxu
- Vývod sprchy s držákem
- Hansgrohe Sprška bidette včetně hadice 160 cm
- Hansgrohe Fixfit Vývod sprchy chrom

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Varianta VYZDĚNÝ SPRCHOVÝ KOUT

Sprchové dveře 90x195 cm SAT SK chrom lesklý

Ravak Supernova Sprchové dveře 1/2 90 cm, satin+grape

Odtotový žlábek sprchový

Odtokový podlahový rošt s okrajem pro perforovaný rošt.

Rošt do žlábků :

Alcaplast Hope Rošt 95 cm pro liniový podlahový žlab,
nerez-mat HOPE-950M

Rošt pro liniový podlahový žlab 950 mm

Barva: Nerez mat

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Závěsné WC

- Jika Dino WC závěsné, Rimless

Sedátko

- EBS wc sedátko slim softclose

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Sifon umyvadlový

Alcaplast sifon umyvadlový 5/4"40, bez vpusti A43

- EBS Vtok umyvadlový Click-Clack, velká zátka, chrom
Uzavírací výpusť systémem Click-Clack, celokovová
s přepadem a vysokou odolností

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- KOLO Twins Umyvadlo 60 cm x 45 cm, pravoúhlé

Skříňka pod umyvadlo:

- *KOLO Twins Skříňka s umyvadlem, 2 zásuvky 60 bílá*
- *Skříňka s umyvadlem Kolo Twins, závěsná, 60 cm, se 2 zásuvkami, lesklá bílá*

Umyvadlová baterie:

- Hansgrohe Solid Baterie stojánková umyvadlová, bez výpusti

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- Box podomítkové baterie – sprcha, bidet
- Hansgrohe iBox Základní podomítkové těleso



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Velké byty – pračka šíře 60 cm volně stojící
Příprava na elektřinu pro sušičku





13. Ložnice v patře

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm
Dekor/ vzor: Lamela landhaus



Technická specifikace :

- Jednokřídlé, plné, hladké
- Sapeli Elegant Komfort
- Rozměr dveří – 60,70,80
- Barva CPL hladká bílá
- Kování rozetové –
 - Klika Lucy (broušený nerez)
 - Zámek – klíč nebo bez nebo wc
- Práh ne
- Zárubně – obložkové, v barvě dveří, na koso

Vizuální podoba:



Klika Lucy 430 Kč MCO

Technická specifikace :

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená

Vizuální podoba:





14. Chodba v patře

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm
Dekor/ vzor: Lamela landhaus



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Technická specifikace :

Bodové osvětlení koupelna/předsíň :

Svítidlo LED Panlux 12 W

světelný tok 1 020–1 140 lm, barva světla 3 000–6 000 K, úhel vyzařování 120 °, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 12 W, krytí IP 44, třída ochrany II, montáž vestavná

Vizuální podoba:





15. Schodiště do podkroví

Technická specifikace :

Vnitřní schody dřevěné plné schodnicové
masiv dub
madlo dřevěné

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Technická specifikace :

Bodové osvětlení koupelna/předsíň :

Svítidlo LED Panlux 12 W

světelný tok 1 020–1 140 lm, barva světla 3 000–6 000 K, úhel vyzařování 120 °, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 12 W, krytí IP 44, třída ochrany II, montáž vestavná

Vizuální podoba:





16. Podkroví

Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítilno LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm
Dekor/ vzor: Lamela landhaus





17. Střecha

Technická specifikace :

PREFA - Žlaby Prefa 400 mm hranaté AL Žlab hranatý d. 6m

Hranatý žlab, okap hranatý PREFA je vyroben z barveného legovaného hliníku, rozměry dle EN 612, rozv. šíře 400mm odpovídá přibl. EN 612, s návalkou na přední a vodní drážkou na zadní straně, délka 6 m.

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

- **Venkovní anténa EMOS**

Venkovní anténa pro příjem DVB-T a DVB-T2 signálu

Logaritmická pasivní anténa (bez zesilovače) s vysokým ziskem

Snadná instalace bez využití nářadí

Vodotěsná krabička připojitelná pomocí F-konektoru

Hodí se **do míst se slabým signálem**

LTE filtr zabraňuje rušení silným mobilním signálem

Na držáku anténa umožňuje **vertikální i horizontální polarizaci**

Vizuální podoba:



Technická specifikace :


Vizuální podoba:

Technická specifikace :

PREFA střešní šindel DS.19

P.10 antracitová
barevný legovaný hliník, tloušťka 0,7 mm, povrchová
úprava Coil-Coating
povrch stucco
480 × 262 mm v položené ploše (8 ks/m²)
cca 2,75 kg/m²

Vizuální podoba:

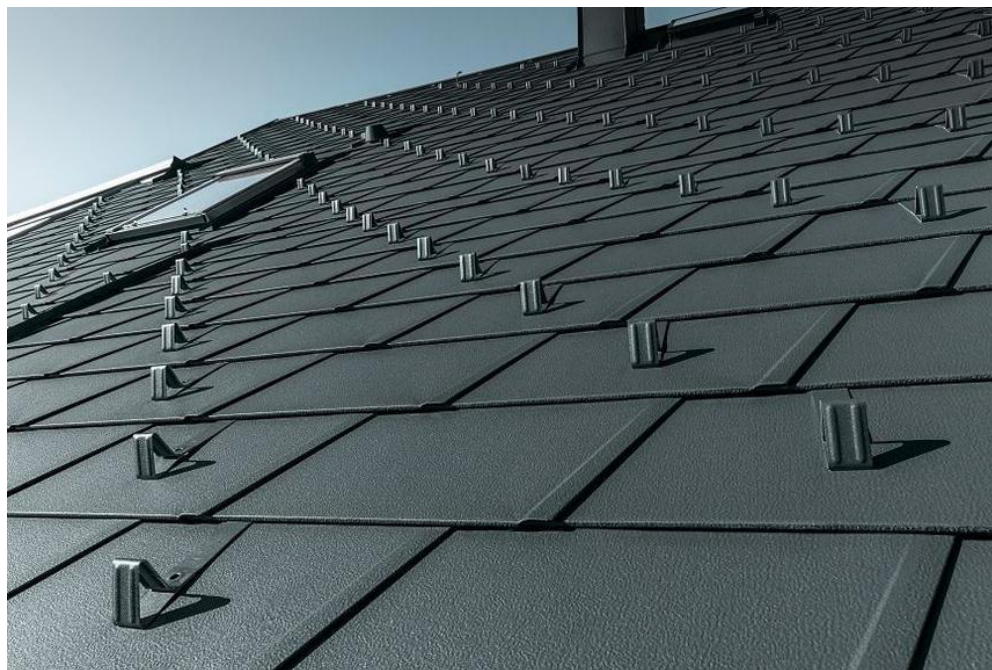


Technická specifikace :

Vizuální podoba:

- Jediný komínový systém **bez zadního odvětrání**
- **Tenkostěnná izostatická vložka** – dokonale těsná a odolná při vyhoření sazí
- **30ti letá** záruka na bezpečnost komína při vyhoření sazí
- Jediný komín s **integrovanou** nenasákavou **izolací** přímo ve tvárnici
- Jediný komínový systém plně certifikovaný pro **použití v pasivních a NED domech**
- Určený **pro kondenzační provoz** bez dodatečného vložkování
- Přívod spalovacího vzduchu ke **kondenzačnímu kotli** kolem keramické vložky
- Bezproblémový přechod na jiný typ paliva
- Bezproblémové využití v kombinaci **s rekuperací**
- Malé rozměry, nízká hmotnost
- Možný přívod **spalovacího vzduchu** zateplenou šachtou ke spotřebiči na pevná paliva
- Chytré prvky pro přerušení tepelných mostů



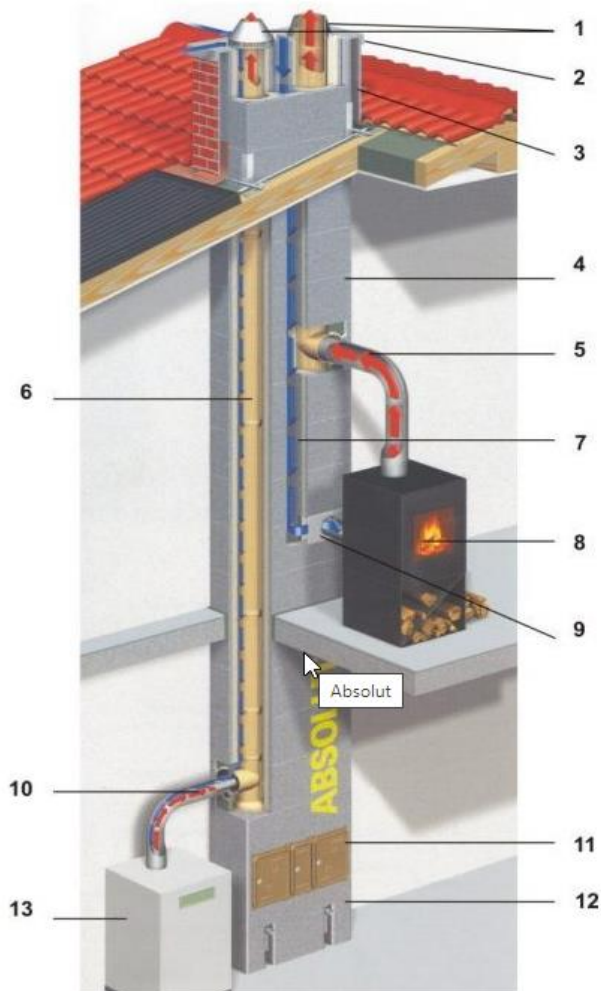

1. Kónické vyústění
2. Krycí deska nerezová
3. Komínový plášť z vláknitého betonu
4. Sendvičová komínová tvárnice
5. Odvod spalin od lokálního spotřebiče
6. Izostatická keramická vložka 133 cm
7. Přívod spalovacího vzduchu víceúčelovou šachtou
8. Lokální spotřebič
9. Přivětrávací LAS adaptér
10. Přívod vzduchu a odvod spalin koncentrickým kouřovodem
11. Komínová dvířka
12. Komínová pata
13. Kotel na plyn




18. Okna

Technická specifikace :

Okna plastová
VEKRA

Barva antracit/dřevo – bude upřesněno

Vizuální podoba:

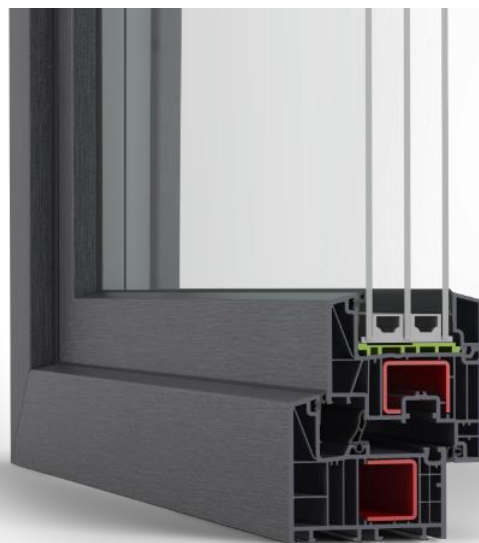


Technická specifikace :

Okna plastová
VEKRA

Barva antracit/dřevo – bude upřesněno

Vizuální podoba:

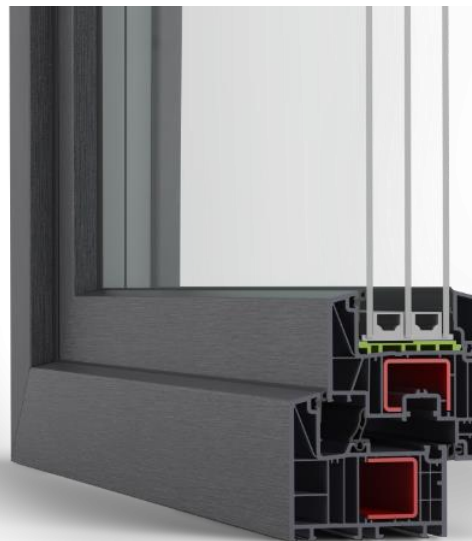

Technická specifikace :

VELUX
80/140 cm
GLL/GLU se spodním ovládáním
Výklopně kyvné
Včetně oplechování
Včetně rolety

Vizuální podoba:





20. Společné

Wifi systém

Přístupový bod/hotspot UniFi AC-Lite s přenosovou rychlostí až 1167 Mbps, podporuje standard 802.11a/b/g/n/ac, frekvence 2,4 GHz a 5 GHz. Anténní systém MIMO 2x2 (2x 3 dBi). Rozhraní: 1x 1 x RJ45 10/100/1000. Napájení PoE. Max. výstupní výkon 20 dBm



Technická specifikace :

Spínač jednopóloví :

Spínač jednopólový řazení 1, Unica Polar

Přepínač dvojité 6+6 :

Přepínač dvojité řazení 6 + 6, Unica Polar

Přepínač křížový :

Přepínač křížový řazení 7, Unica Polar

Přepínač střídavý řazení 6 :

Přepínač střídavý řazení 6, Unica Polar

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Ovladač žaluziový :

Ovladač tlačítkový žaluziový, Unica Polar

Ovladač tlačítkový zvonek :

Ovladač tlačítkový symbol zvonku řazení 1/0, Unica Polar

Stmívač otočný:

Stmívač otočný/tlačítkový Schneider Unica Polar

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Bodové osvětlení koupelna/předsíň :

Svítidlo LED Panlux 12 W

světelný tok 1 020–1 140 lm, barva světla 3 000–6 000 K, úhel vyzařování 120 °, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 12 W, krytí IP 44, třída ochrany II, montáž vestavná

Vizuální podoba:



Technická specifikace :

Vizuální podoba:

Osvětlení přisazené na strop v bytech

Svítlidlo LED Eglo Frania 17,3 W

Výrobky značky: EGLO světelný tok 2 000 lm, barva světla 3 000 K, podání barev (CRI) >80, patice LED, jmenovité napětí 230 V, příkon 17,3 W, krytí IP 44, třída ochrany I, montáž přisazená



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Podlaha vinylová Tortuga 5.0, toušťka 5mm
Dekor/ vzor: Lamela landhaus



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Izolační podložka

Izolační podložka Selitbloc 1,5 mm pod vinylové podlahy 10,2

m² vč. hliníkové těsnicí pásky

Kročejevá izolace: 10 dB



Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Lišta podlahová
Kanálková lišta KSL50 50x22mm; 2,5m Javor; středový kabelový kanál
Druh montáže: Lepení, Přibití, Šroubování




Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Roh vnitřní

Kouty ke kanálkové liště, KSL50, javor , 50 mm, 2ks

Vhodné pro: Soklová lišta

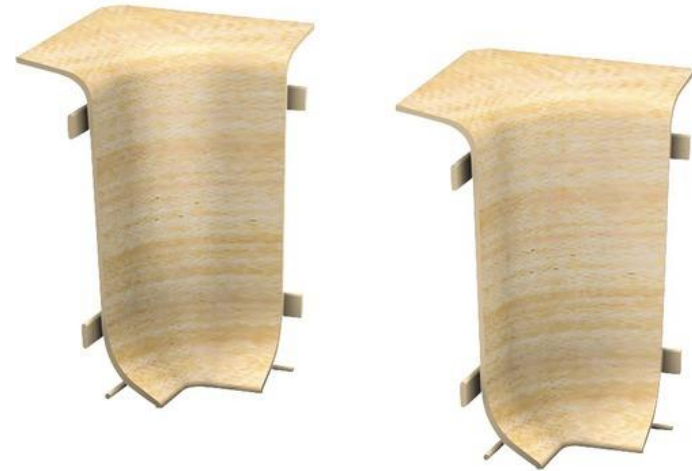

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Rohy vnější

Vnější rohy ke kanálkové liště, KSL50, javor, 50 mm, 2ks

Materiál: Plast




Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Spojka

Spojky 2ks ke kanálkové liště, KSL50 , javor, 50 mm

Materiál: Plast

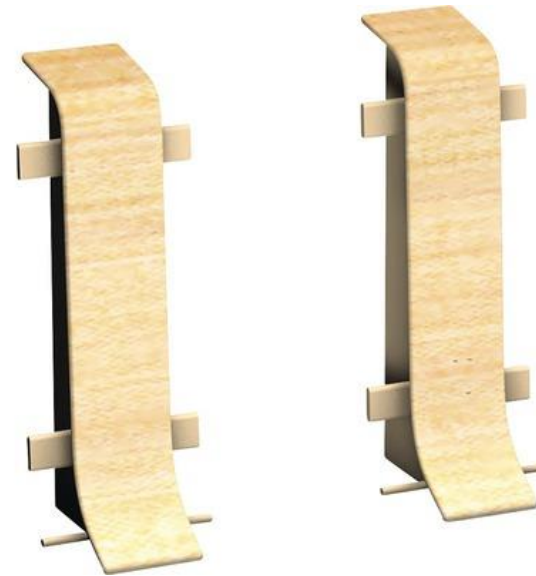

Podlaha do bytu – veškeré prostory bytu mimo wc a koupelny

Technická specifikace :

Koncovky

Koncovky L+P ke kanálkové liště, KSL50, javor, 50 mm

Materiál: Plast



Technická specifikace :

- Matná bílá
- Na stěnách
- Včetně stropů
- Včetně společných prostor
- Pokud design architekt neurčí jinak

Vizuální podoba:

Technická specifikace :

- Matná bílá
 - Na stěnách
 - Včetně stropů
 - Včetně společných prostor
 - Pokud design architekt neurčí jinak
-
- **Hlubková penetrace**
 - Odolná proti zásadám
 - Bez zápachu
 - Paropropustná
 - Neředí se
 - Bezbarvý penetrační nátěr na zpevnění minerálních podkladů a sjednocení silně a rozdílně savých podkladů. Vsakuje se do podkladu. Zvyšuje krycí schopnost a přídržnost dalšího nátěru. Pro vnitřní i vnější použití. Neředí se
-
- **Malba interiérová PRIMALEX Plus bílá**
 - vodou ředitelná, zvýšená odolnost otěru, vyšší bělost, matný vzhled, do interiéru

Vizuální podoba:






Venkovní podomítkové rolety se nejlépe hodí do novostaveb

Existuje možnost osazení ve stávajících budovách po předchozím provedení nezbytných změn kolem překladů. Největší výhodou podomítkové rolety je mj.

- ✓ Estetický skrytý box rolety, který ladí s opláštěním budovy, je neviditelnou součástí rolety
- ✓ Perfektní zvuková a tepelná izolace – způsob montáže rolety nezasahuje do konstrukce budovy, nezpůsobí ztrátu tepla
- ✓ Přístup ke kontrolní klapce z venku umožňuje údržbu rolety a její servis bez rušení soukromí obyvatel domu
- ✓ Možnost integrace systému s nezávisle obsluhovanou moskytiérou

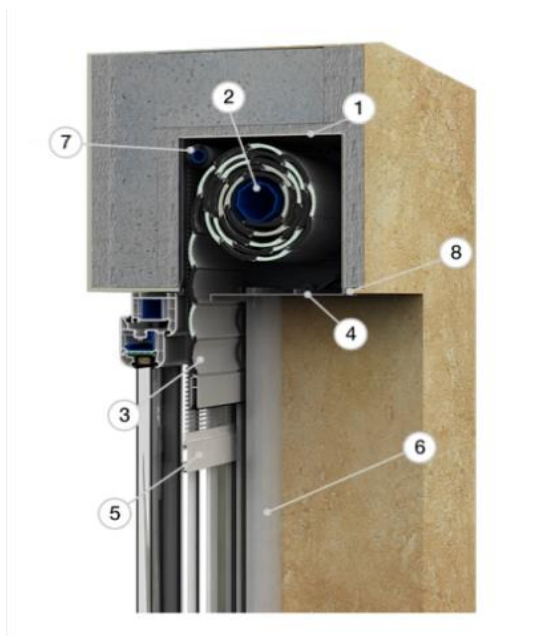

Zástavba
pod fasádou

Montáž
v průběhu stavby / opravy

Integrace se sítí proti hmyzu
ano

Kontrolní klapka
z venku

Řízení
automatické / manuální

1 - Box rolety | 2 - Navíjecí hřídel | 3 - Roletový pancíř | 4 - Kontrolní klapka | 5 - Spodní lišta | 6 - Vodící lišta | 7 - Síť proti hmyzu - varianta | 8 - Omítkový profil

Investor/prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu uvedených skutečností, a to za podmínky dodržení stejné kvality.